


[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift FKS-400

Rastermaß: 3,96 mm / 156 mil

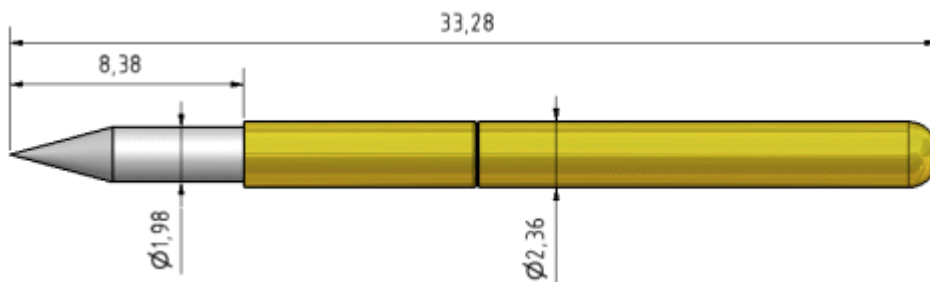

Technische Daten


















Rastermaß:	3,96 mm / 156 mil
Arbeitshub:	4,32 mm
Maximaler Hub:	6,35 mm
Übergangswiderstand typisch:	50 m Ω
Nennstrom:	5 A
Mögliche Federkräfte:	1,13 N 1,98 N 2,55 N 2,85 N

Material

Kolben:	BeCu, vergoldet
Gehäuse:	Bronze, vergoldet
Feder:	Federstahl, vergoldet




Mögliche Kopfformen für FKS-400

						
Kopfform Nr.:	01	02	03	04	05	06
Spezifikation:	-90°	30°			90°	
Kopfdurchmesser:	Ø 3,96	Ø 1,98	Ø 1,98	Ø 2,29	Ø 3,96	Ø 3,5 Ø 3,96
						
Kopfform Nr.:	07	08	08	09	12	12
Spezifikation:	-90°					
Kopfdurchmesser:	Ø 1,98	Ø 2,54 Ø 3,96	Ø 1,98	Ø 1,98	Ø 3,96	Ø 1,98
						
Kopfform Nr.:	14	17	17	18	24	
Spezifikation:					dreiseitig	
Kopfdurchmesser:	Ø 3,96	Ø 3,96	Ø 1,98	Ø 3,96	Ø 1,98 (30°)	

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Mögliche Hülsen für FKS-400

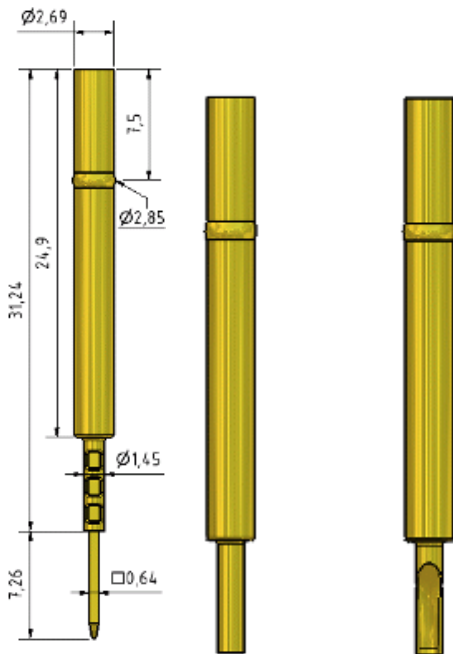

SH-400-P-W

SH-400-P-C

SH-400-P-L

Material: Bronze, vergoldet

Montagebohrung: 2,75 mm (mit Hülse)

Änderungen vorbehalten