


## Federkontaktstift FKS-600W

Rastermaß: 4,00 mm / 160 mil





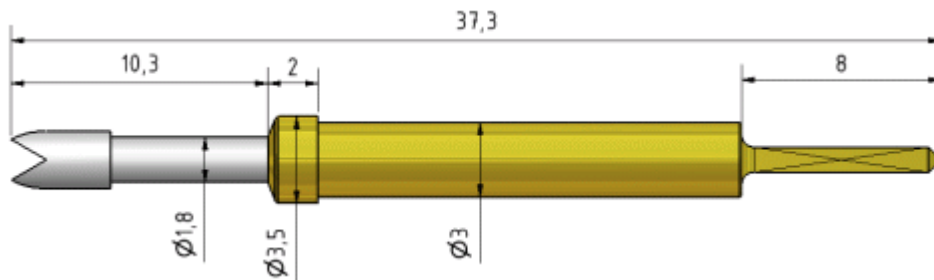



### Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	4,00 mm / 160 mil
<b>Arbeitshub:</b>	4,8 mm
<b>Maximaler Hub:</b>	6,0 mm
<b>Übergangswiderstand typisch:</b>	30 m $\Omega$
<b>Nennstrom:</b>	5-8 A
<b>Mögliche Federkräfte:</b>	0,8 N 1,5 N 3,0 N 5,0 N

### Material


<b>Kolben:</b>	Stahl oder Messing, vergoldet
<b>Gehäuse:</b>	Messing, vergoldet
<b>Feder:</b>	Federstahl, vergoldet

## Mögliche Kopfformen für FKS-600W

						
<b>Kopfform Nr.:</b>	01	02	04	06	08	12
<b>Spezifikation:</b>	-90°	30°				
<b>Kopfdurchmesser:</b>	Ø 2,3 Ø 4,0	Ø 1,8	Ø 2,3 Ø 4,0	Ø 2,3 Ø 4,0 Ø 6,5	Ø 2,3 Ø 4,0 Ø 6,5 Ø 9,0	Ø 2,3 Ø 4,0

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

## Mögliche Hülsen für FKS-600W

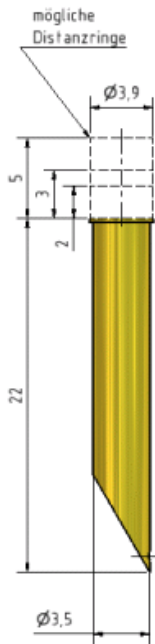

SH-602

Material: Messing vergoldet

Montagebohrung: 3,48 - 3,49 mm (mit Kontaktsteckhülse)  
3,0 mm (ohne Kontaktsteckhülse)

Änderungen vorbehalten