Federkontaktstift FKS-049

Rastermaß: 1,00 mm/40 mil

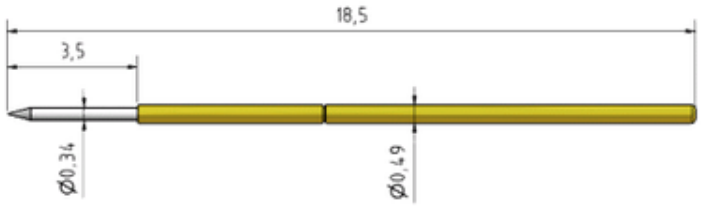

Technische Daten

Rastermaß:	1,00 mm/40 mil
Arbeitshub:	2,4 mm
Maximaler Hub:	3,5 mm
Übergangswiderstand typisch:	50 mΩ
Nennstrom:	2 A
Mögliche Federkräfte:	0,12 N 0,56 N 0,85 N

Material

Kolben:	BeCu, vergoldet oder rhodiniert
Gehäuse:	Phosphorbronze, vergoldet
Feder:	Edelstahl, vergoldet

Mögliche Kopfformen für FKS-049



Kopfform Nr.:	02	09	12	12
Spezifikation:	30°			
Kopfdurchmesser:	ø 0,34	ø 0,34	ø 0,34	ø 0,2

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

PMG Prüfmittel und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH | Engelbert-Kleiser-Str. 20 | DE-76547 Sinzheim |
Tel.: +49 7221 3774177 | Fax: +49 7221 3774178 | info@pmg-prueftechnik.de | www.pmg-prueftechnik.de

Copyright © 2021 by PMG Prüfmittel und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH

Mögliche Hülsen für FKS-049

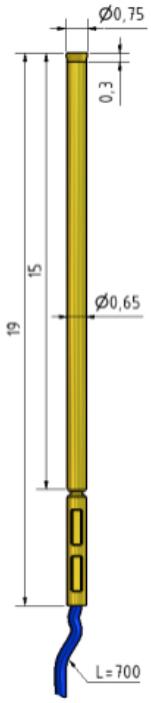

Ausführung: SH-049-K-CW

Material:	Phosphorbronze, vergoldet
Montagebohrung:	0,68 mm (mit Hülse)

PMG Prüfmittel und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH | Engelbert-Kleiser-Str. 20 | DE-76547 Sinzheim |
Tel.: +49 7221 3774177 | Fax: +49 7221 3774178 | info@pmg-prueftechnik.de | www.pmg-prueftechnik.de

Copyright © 2021 by PMG Prüfmittel und Geräte für elektronische Prüftechnik GmbH