


Datenblatt herunterladen (PDF)

Federkontaktstift DH-FKS-058.5

Rastermaß: 0,70 mm / 28 mil

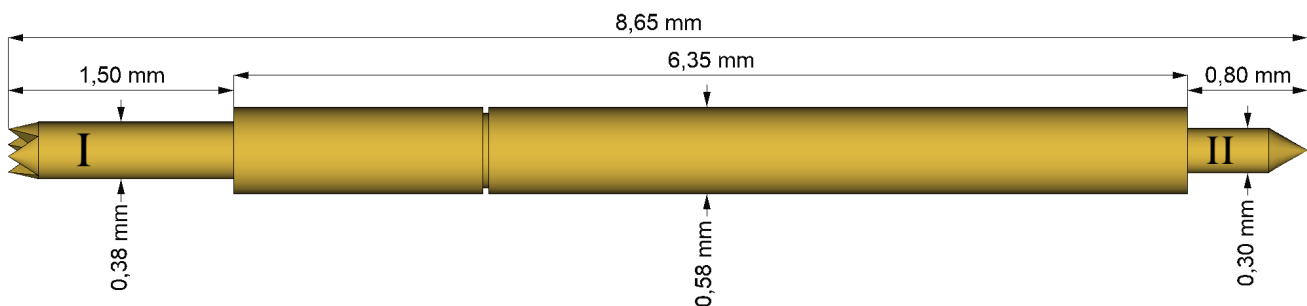

### Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	0,70 mm / 28 mil
<b>Arbeitshub:</b>	0,80 mm
<b>Maximaler Hub:</b>	1,20 mm
<b>Übergangswiderstand typisch:</b>	-
<b>Nennstrom:</b>	2,0 A
<b>Mögliche Federkräfte:</b>	0,35 N

### Material

<b>Kolben:</b>	Berylliumkupfer gehärtet, vergoldet
<b>Gehäuse:</b>	Phosphorbronze, vergoldet
<b>Feder:</b>	Federstahl, vergoldet



PRÜFTECHNIK

## Mögliche Kopfformen für DH-FKS-058.5



02



08



09

**Kopfform Nr.:****Spezifikation:****Kopfdurchmesser:**

Kolben I, 60°

Kolben I

Kolben I

Kolben II, 60°

Kolben II

-

ø 0,30 mm

ø 0,30 mm

ø 0,30 mm

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten