


[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift FKS-068

Rastermaß: 1,27 mm / 50 mil

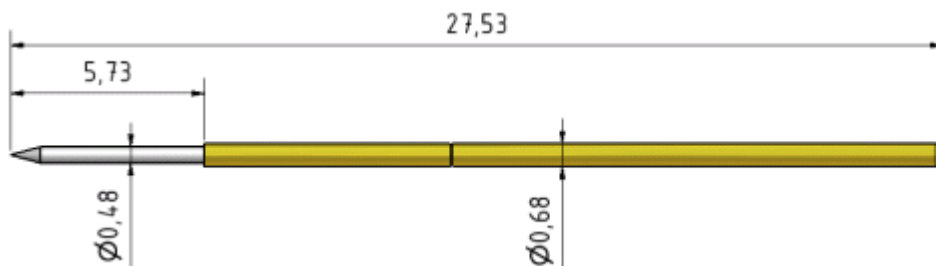

Technische Daten















Rastermaß:	1,27 mm / 50 mil
Arbeitshub:	2,54 mm
Maximaler Hub:	5,73 mm
Übergangswiderstand typisch:	50 m Ω
Nennstrom:	3 A
Mögliche Federkräfte:	0,56 N 0,85 N

Material

Kolben:	BeCu, vergoldet oder rhodiniert
Gehäuse:	Phosphorbronze, vergoldet
Feder:	Federstahl vergoldet oder Edelstahl




Mögliche Kopfformen für FKS-068

						
Kopfform Nr.:	01	02	03	04	05	06
Spezifikation:	-90°	30°			90°	
Kopfdurchmesser:	∅ 0,9	∅ 0,48	∅ 0,48	∅ 0,66 ∅ 0,9	∅ 0,66 ∅ 0,9	∅ 0,9
						
Kopfform Nr.:	07	08	09	12	12	14
Spezifikation:	-90°					90°
Kopfdurchmesser:	∅ 0,48	∅ 0,9	∅ 0,48	∅ 0,48	∅ 0,3	∅ 0,9
						
Kopfform Nr.:	17	17				
Spezifikation:	30°					
Kopfdurchmesser:	∅ 0,9	∅ 0,48				

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Mögliche Hülsen für FKS-068

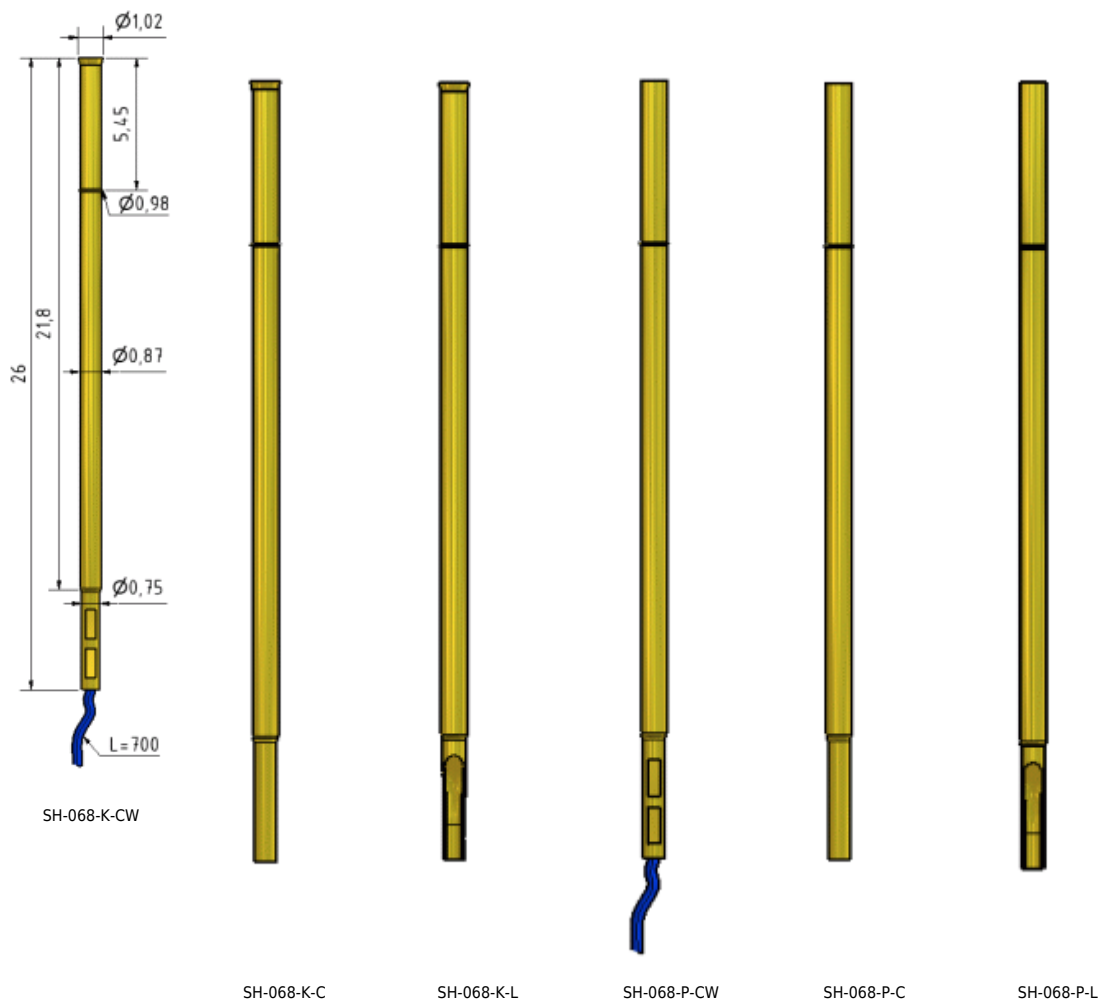

Material: Messing vergoldet

Montagebohrung: 0,95 mm

Änderungen vorbehalten