




PRÜFTECHNIK

[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift FKS-300

Rastermaß: 3,18 mm / 125 mil

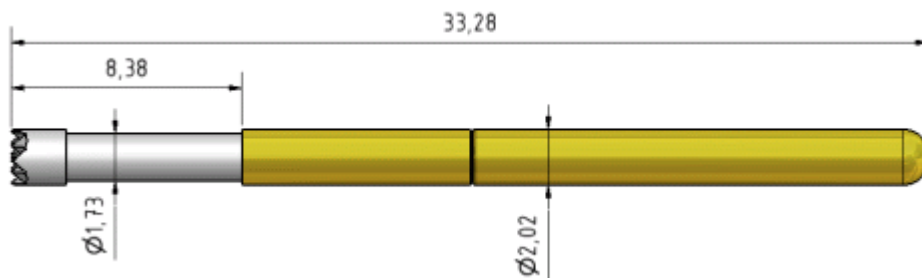

Technische Daten

Rastermaß:	3,18 mm / 125 mil
Arbeitshub:	4,32 mm
Maximaler Hub:	6,35 mm
Übergangswiderstand typisch:	30 mΩ
Nennstrom:	5 A
Mögliche Federkräfte:	1,13 N 1,98 N 2,55 N 2,85 N



















Material

Kolben:	BeCu, vergoldet
Gehäuse:	Bronze, vergoldet
Feder:	Federstahl, vergoldet



PRÜFTECHNIK

Mögliche Kopfformen für FKS-300


						
Kopfform Nr.:	01	02	03	04	05	06
Spezifikation:	-90°	30°			90°	
Kopfdurchmesser:	Ø 2,54	Ø 1,73	Ø 1,73	Ø 2,54	Ø 2,54	Ø 1,9 Ø 2,54
						
Kopfform Nr.:	07	08	08	08	09	12
Spezifikation:	-90°					
Kopfdurchmesser:	Ø 1,73	Ø 2,54	Ø 0,5	Ø 1,73	Ø 1,73	Ø 2,54
						
Kopfform Nr.:	12	12	14	17	17	18
Spezifikation:						
Kopfdurchmesser:	Ø 0,3 Ø 0,5	Ø 1,73	Ø 2,54	Ø 2,54	Ø 1,73	Ø 2,54

Weitere Kopfformen auf Anfrage.



PRÜFTECHNIK

Mögliche Hülsen für FKS-300

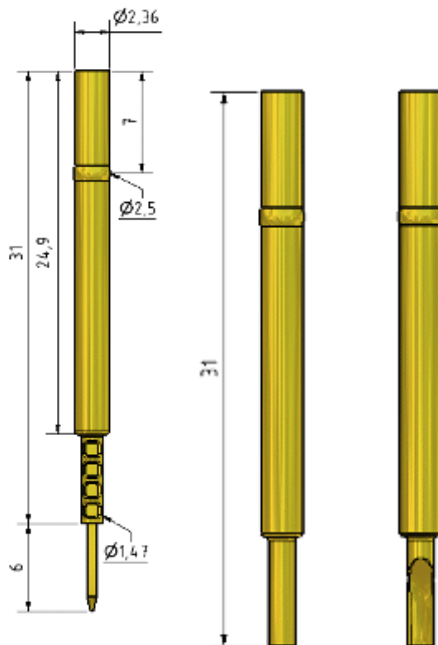

SH-300-P-W

SH-300-P-C

SH-300-P-L

Material:	Bronze, vergoldet
-----------	-------------------

Montagebohrung:	2,40 mm (mit Hülse)
-----------------	---------------------

Änderungen vorbehalten