


[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift FKS-420

Rastermaß: 2,54 mm / 100 mil

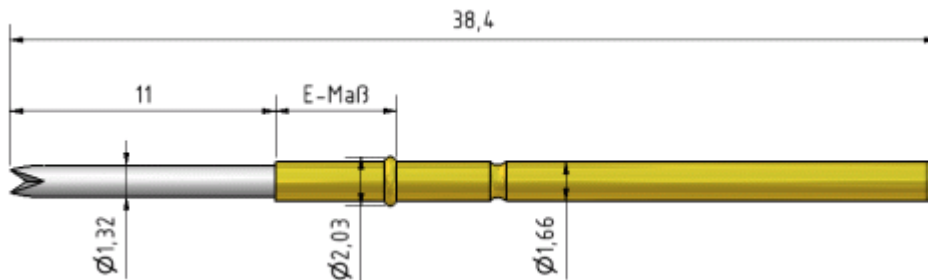

Technische Daten













Rastermaß:	2,54 mm / 100 mil
Arbeitshub:	6,4 mm
Maximaler Hub:	8,0 mm
Übergangswiderstand typisch:	20 m Ω
Nennstrom:	5-8 A
Mögliche Federkräfte:	1,5 N 3,0 N 5,0 N
Einbauhöhe:	16,0 mm (E-Maß: 05) 16,0 mm (E-Maß: 08) - bei Kopfform 02 und 13

Material

Kolben:	BeCu, vergoldet
Gehäuse:	Messing, vergoldet
Feder:	Federstahl, vergoldet




Mögliche Kopfformen für FKS-420

						
Kopfform Nr.:	01	02	04	05	08	09
Spezifikation:	-90°	30°		90°		
Kopfdurchmesser:	Ø 2,0	Ø 1,3	Ø 1,3	Ø 2,0	Ø 1,3 Ø 1,6 Ø 2,0	Ø 0,7 Ø 1,3
						
Kopfform Nr.:	12	13	14	15	17	24
Spezifikation:						vierseitig
Kopfdurchmesser:	Ø 0,6 Ø 1,3 Ø 2,0	Ø 0,8	Ø 1,3 Ø 1,75 Ø 2,0	Ø 1,3 Ø 1,4 Ø 2,0	Ø 1,3 Ø 2,0	Ø 0,8 Ø 1,3

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Mögliche Hülsen für FKS-420

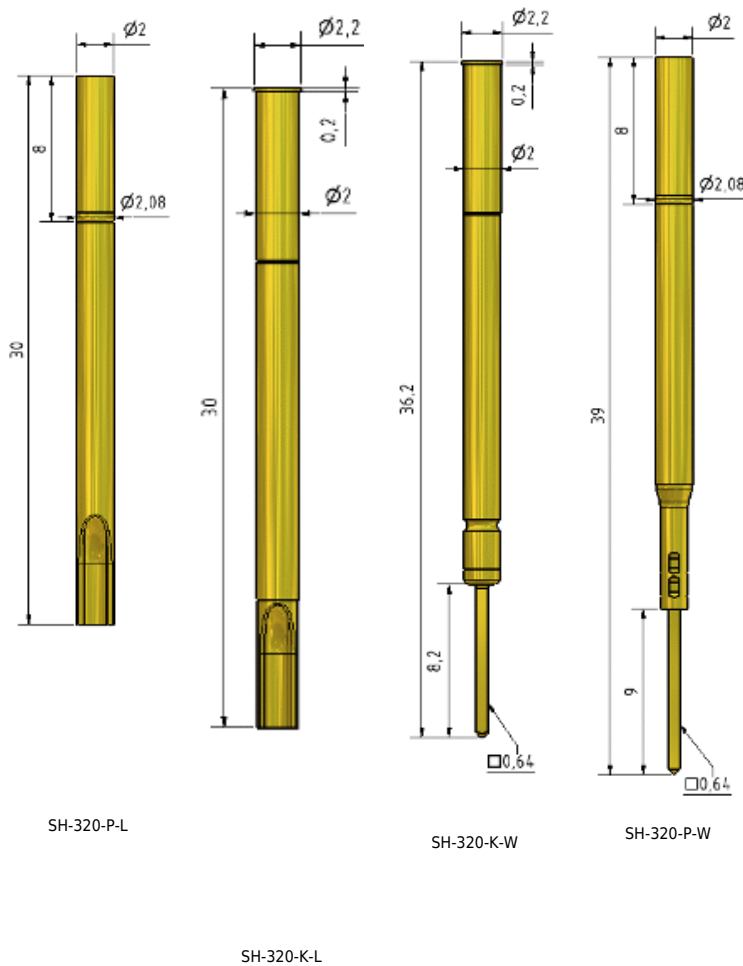

Material:

Nickelsilber, vergoldet

Montagebohrung:

2,0 mm (mit Hülse)

Änderungen vorbehalten