



## Inhaltsverzeichnis

Doppelt gecrimpter Starrstift: DC Starrstift 0,45/0,6 .....	2
Gecrimpter Starrstift: 0,6/0,8 (1 Crimp + Kopf flach gecrimpt) .....	3
Gecrimpter Starrstift: 1,2/1,6 (1 Crimp + Kopf flach gecrimpt) .....	4
Starrstift: Serie RP 95 C – Starrstifte für Mania .....	5

## Doppelt gecrimpter Starrstift: DC Starrstift 0,45/0,6

### Material


Federstahl vernickelt

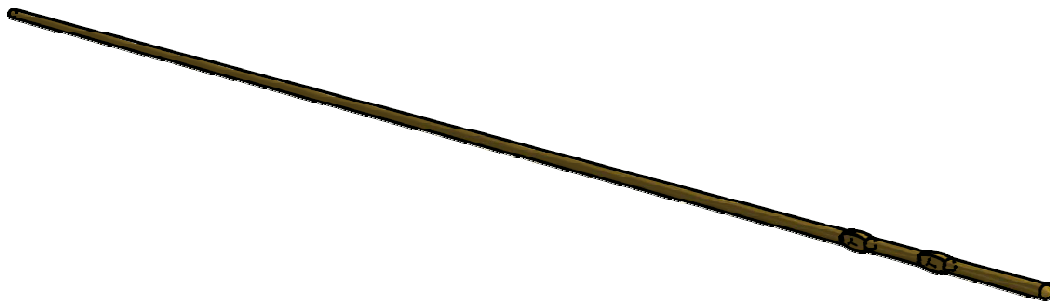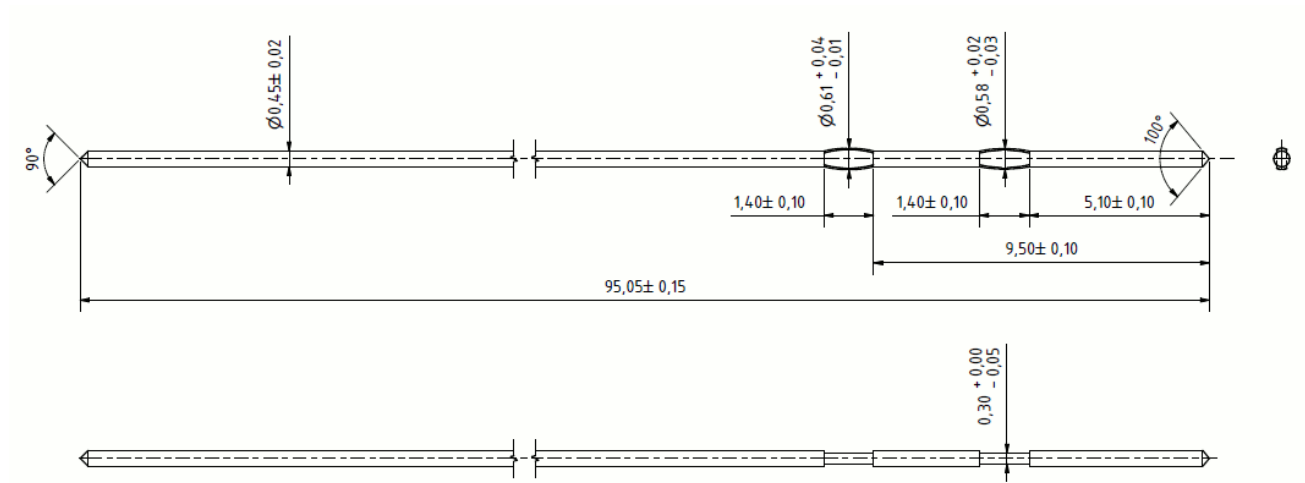

## Gecrimpter Starrstift: 0,6/0,8 (1 Crimp + Kopf flach gecrimpt)

### Material


Federstahl vernickelt

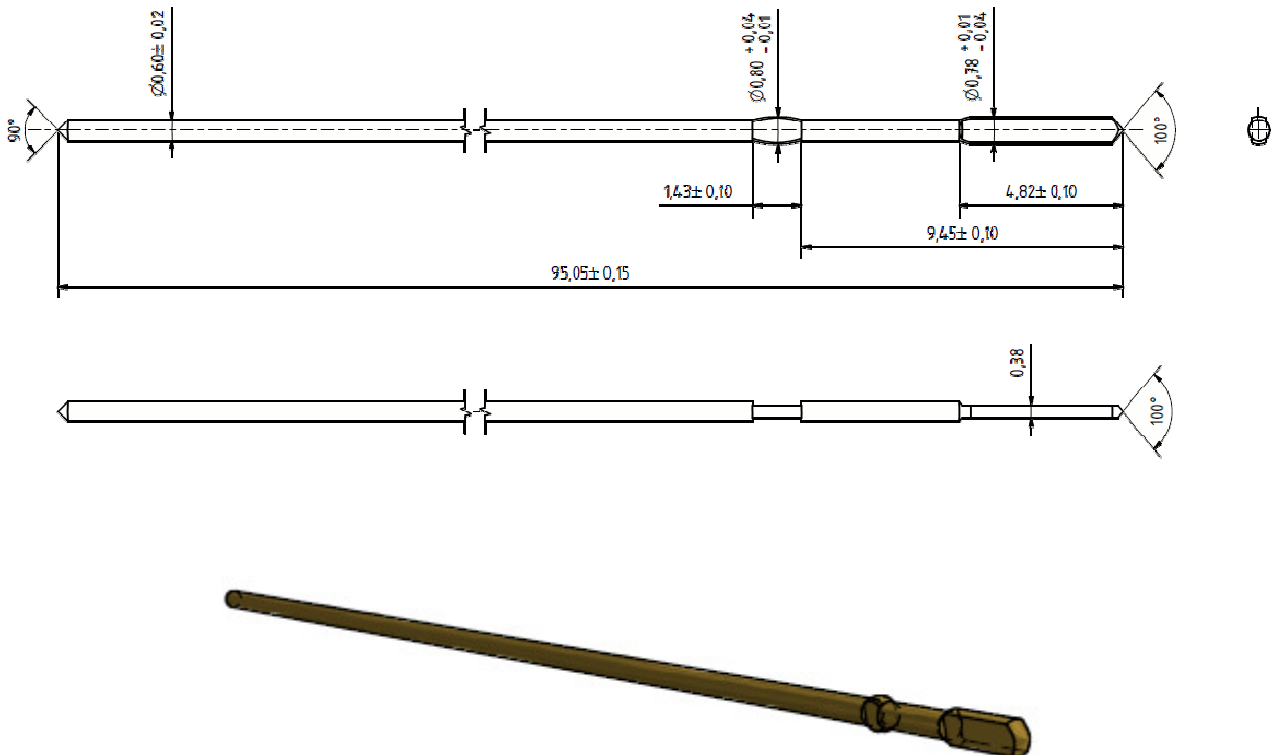


## Gecrimpter Starrstift: 1,2/1,6 (1 Crimp + Kopf flach gecrimpt)

### Material

Federstahl vernickelt

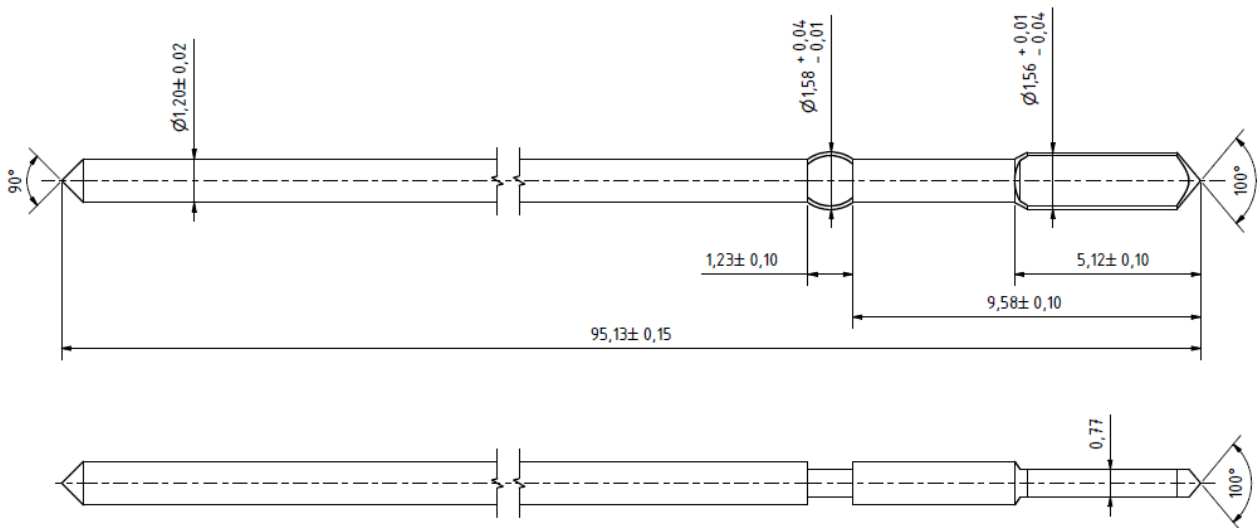

## Starrstift: Serie RP 95 C – Starrstifte für Mania

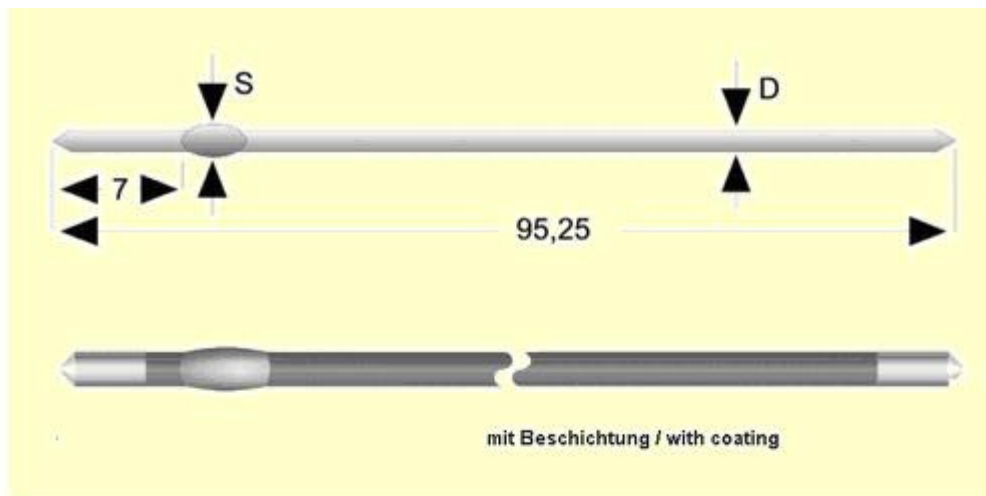

### Technische Daten

<b>Spezifikationen:</b>	Nennstrom:	3 A
	Übergangswiderstand:	50 mΩ
	Material:	Edelstahl, vernickelt
	Alle Angaben in mm	

Best.Nr.:	Schaft $\varnothing$ D:	Crimp $\varnothing$ S:	Kopfformen:	Kunststoffbeschichtung: (optional)
RP-95C	0,2	0,35	05	B
RP-95C	0,25	0,35	05	B
RP-95C	0,3	0,45	05, 09	B
RP-95C	0,35	0,5	05, 09	B
RP-95C	0,4	0,6	05, 09, 17	B
RP-95C	0,45	0,6	05, 09, 17	B
RP-95C	0,5	0,7	05, 09, 17	B
RP-95C	0,6	0,8	03, 05, 09, 17	B
RP-95C	0,8	1,0	03, 05, 09, 17	B
RP-95C	1,0	1,2	03, 05, 09, 17	B
RP-95C	1,3	1,5	03, 05, 09, 17	B

### Mögliche Kopfformen für Serie RP - 95C

