


[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift DH-FKS-085

Rastermaß: 1,00 mm / 40 mil

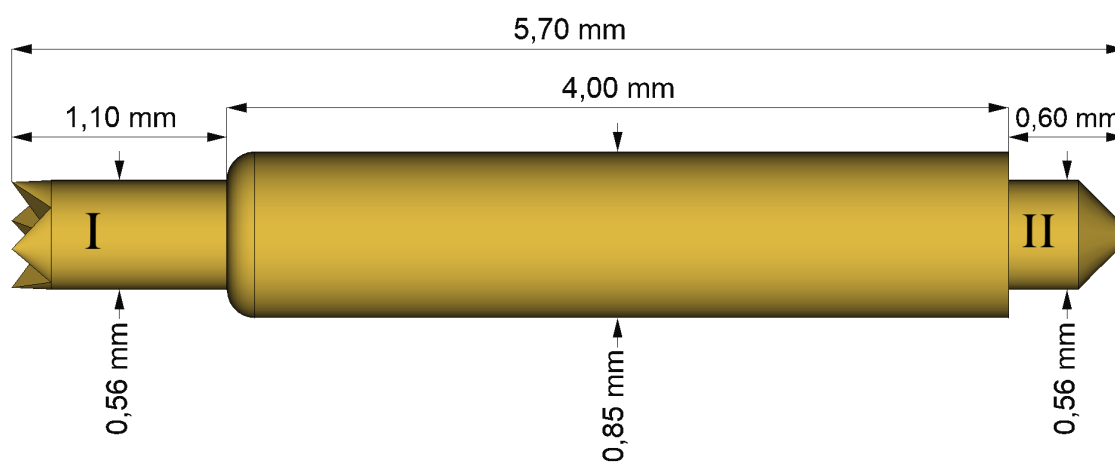

Technische Daten

Rastermaß:	1,00 mm / 40 mil
Arbeitshub:	0,65 mm
Maximaler Hub:	1,10 mm
Übergangswiderstand typisch:	-
Nennstrom:	3,0 A
Mögliche Federkräfte:	0,22 N

Material

Kolben:	Berylliumkupfer gehärtet, vergoldet
Gehäuse:	Phosphorbronze, vergoldet
Feder:	Federstahl, vergoldet

Mögliche Kopfformen für DH-FKS-085



02



02



08

Kopfform Nr.:**Spezifikation:**

Kolben I, 60°

-

Kolben I

-

Kolben II, 90°

-

Kopfdurchmesser: $\varnothing 0,56$ mm

R: 0,10 mm

 $\varnothing 0,25$ mm $\varnothing 0,56$ $\varnothing 0,56$ mm

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten