


[Datenblatt herunterladen \(PDF\)](#)

Federkontaktstift DH-FKS-038.3

Rastermaß: 0,50 mm / 18 mil

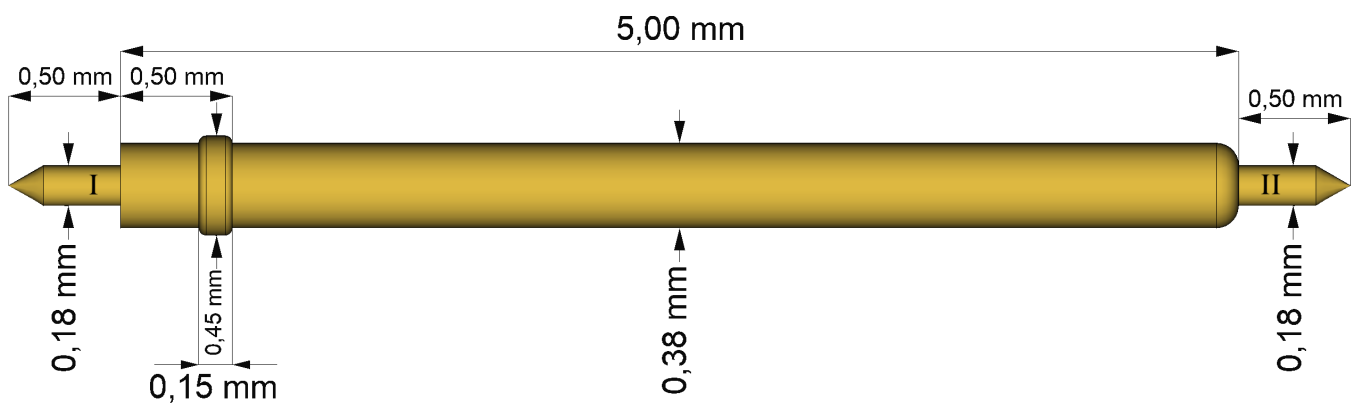

Technische Daten

Rastermaß:	0,50 mm / 18 mil
Arbeitshub:	0,60 mm
Maximaler Hub:	1,00 mm
Übergangswiderstand typisch:	-
Nennstrom:	0,5 A
Mögliche Federkräfte:	0,25 N

Material

Kolben:	Berylliumkupfer gehärtet, vergoldet
Gehäuse:	Phosphorbronze, vergoldet
Feder:	Federstahl, vergoldet

Mögliche Kopfformen für DH-FKS-038.3



Kopfform Nr.:

02

Spezifikation:

Kolben I, 60°

Kolben II, 60°

Kopfdurchmesser:

$\varnothing 0,18$ mm

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten