


Datenblatt herunterladen (PDF)

Federkontaktstift DH-FKS-035.4

Rastermaß: 0,45 mm / 18 mil

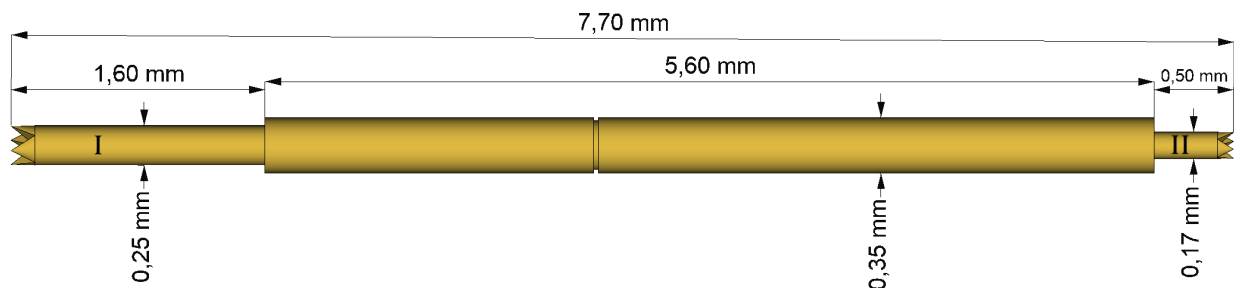

### Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	0,45 mm / 18 mil
<b>Arbeitshub:</b>	0,50 mm
<b>Maximaler Hub:</b>	1,00 mm
<b>Übergangswiderstand typisch:</b>	-
<b>Nennstrom:</b>	0,5 A
<b>Mögliche Federkräfte:</b>	0,18 N

### Material

<b>Kolben:</b>	Berylliumkupfer gehärtet, vergoldet
<b>Gehäuse:</b>	Phosphorbronze, vergoldet
<b>Feder:</b>	Federstahl, vergoldet



PRÜFTECHNIK

## Mögliche Kopfformen für DH-FKS-035.4



02



08

**Kopfform Nr.:****Spezifikation:****Kopfdurchmesser:**

Kolben I, 60°

Kolben I

R: 0,10 mm

-

Kolben II, 60°

 $\varnothing 0,25$  mm

R: 0,05 mm

 $\varnothing 0,25$  mm

Weitere Kopfformen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten